



BIAŁY BÓR



GMINA BIAŁY BÓR

78-425 Biały Bór ul. Słupska 10

tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

RIZP.271.2.2018.JA

Biały Bór dn. 2018-01-31
Publikowano dnia
- na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze
od dnia 31.01.2018 do dnia
.....
podpis dnia

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień”

OFERENT NR 1

Zapytanie nr 1

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje żadnych robót rozbiórkowych.

Ad. 1 Tak, Zamawiający nie przewiduje żadnych robót rozbiórkowych.

2. Czy w kosztorysie należy wycenić wycinkę drzew? Jeżeli tak to proszę o podanie średnicy i ilości drzew.

Ad. 2 Wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego.

3. Jakie wymiary ma mieć pojedynczy element muru oporowego typu L? Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego.

Ad. 3 Wysokość 170 cm, szer. 100 cm, ścianki gr. 12 cm

4. Jakie parametry ma mieć separator? Proszę o udostępnienie karty katalogowej.

Ad. 4 Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o parametrach: $Q_{nom.} = 6 \text{ l/s}$, $Q_{max.} = 60 \text{ l/s}$, poj. osadnika 600 l, śr. zewn. 1200mm, przyłączy 315mm.

5. Jaką średnicę ma mieć separator? Wg przedmiaru to DN 2000mm, wg projektu DN 1200.

Ad. 5 Średnica zewnętrzna separatora DN 1200mm.

6. Wg SST należy zastosować studnie Dn 1000mm betonowe, wg opisu studnie żelbetowe. Proszę o potwierdzenie, że można zastosować studnie betonowe.

Ad. 6 Należy zastosować studnie żelbetowe zgodnie z opisem technicznym.

7. Wg przedmiaru ilość studni Dn 1000mm to 19 szt., wg projektu to 12 szt. Skąd ta różnica?

Ad. 7 Błąd w przedmiarze – prawidłowa ilość 12 szt.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień

8. Wg przedmiaru ilość robót ziemnych drogowych to (poz. 2 ; 3 i 26) to 1.509,17 m³, wg opisu projektu to 2.768,80 m³. Która wartość jest poprawna?

Ad.8 Do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 1.509,17 m³.

9. Poz. 6 przedmiaru, należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S, wg projektu ma być SMA. Proszę o sprecyzowanie jaki należy wbudować materiał.

Ad. 9 Należy przyjąć zgodnie z projektem nawierzchnię z SMA.

10. Co należy zrobić z istniejącymi przepustami? Jeżeli przebudować to proszę o podanie parametrów i długości rur.


Ad. 10 Brak istniejących przepustów.

11. Wg opisu długość muru oporowego to 160mb, wg przedmiaru to 49mb. Która wartość jest poprawna?

Ad. 11 Należy przyjąć długość muru oporowego 49 m.

12. Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego poręczy ochronnych (poz. 10 przedmiaru).

Ad.12

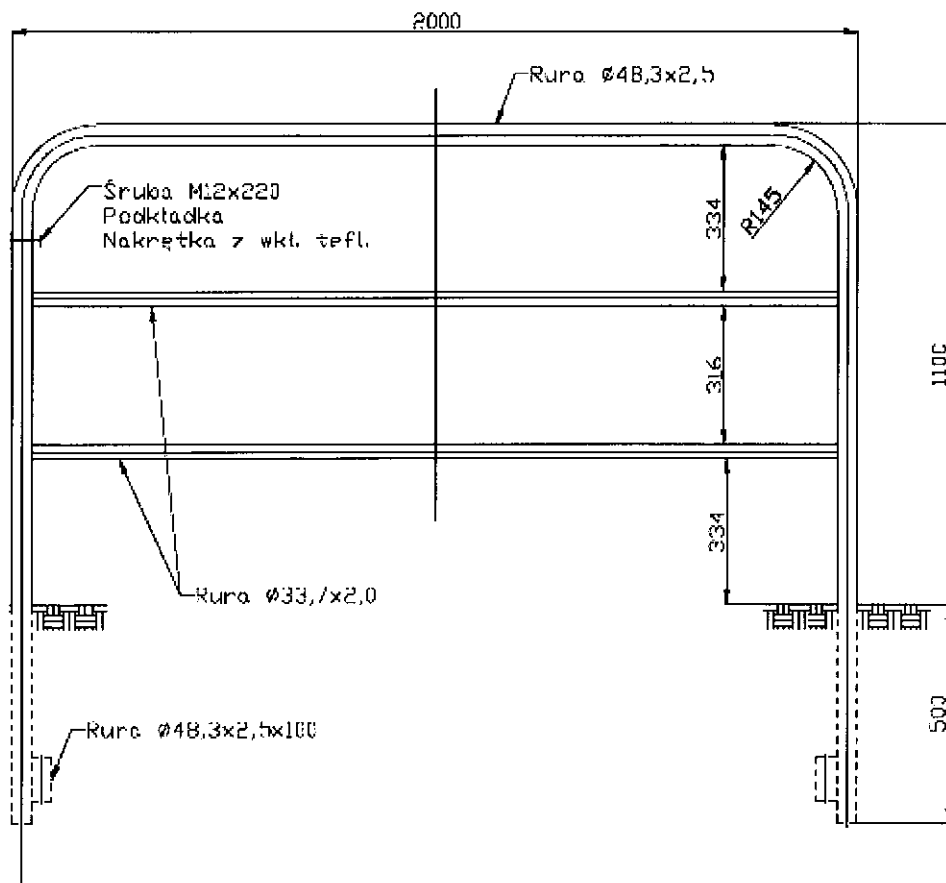

13. Wg przedmiaru poz. 30 ilość obrzeży betonowych 30x8cm to 420m, wg opisu projektu ilość 30x8 cm to 8,55m, a 20x6cm to 104,25m. Która wartość jest poprawna?

Ad.13 Ilość obrzeży betonowych 30x8cm to 420,9 m dla chodników i 28 mb dla zjazdów.

14. Wg przedmiaru poz. 31 ilość nawierzchni z kostki betonowej to 731,55m², wg opisu projektu to 449,97m² + zjazd 6,13m². Która wartość jest poprawna?

Ad.14 Powierzchnia chodników – 731,55 m², zjazdów – 28 m².

15. Jakiego koloru ma być chodnik z kostki betonowej.

Ad. 15 Główny kolor – kostka szara, na obrzeżach szer. 20 cm z każdej strony – kostka czerwona (ok. 15%).

16. Ilość zjazdów wg opisu projektu to 6,13m². Proszę o potwierdzenie, że jest to poprawna wartość.

Ad.16 Jak w pkt. 14 – Zjazdy – 28 m².

17. Jakiego koloru mają być zjazdy z kostki betonowej.

Ad. 17 Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego.

18. Poz. 24 proszę o potwierdzenie, że na istniejących studniach nie należy wymieniać włączów i elementów betonowych typu płyta, pierścień odciążający i kręgi.

Ad.18. Na istniejących studniach nie należy wymieniać włączów i elementów betonowych.

19. Czy Zamawiający przewiduje wykonie oznakowania poziomego i pionowego? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Ad. 19 Oznakowanie poziome i pionowe nie jest objęte projektem.

20. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

Ad. 20 Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew. Wycinka zostanie wykonana przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 2

1. Ze względu na bardzo bliskie położenie jeziora obok projektowanej drogi proszę o udostępnienie projektu dokumentacji geotechnicznej lub określeniu poziomu wód gruntowych.

Ad. 1 Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

OFERENT NR 2

1) Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Ad. 1 Celem załączonego przedmiaru jest szybsze zobrazowanie potencjalnemu Wykonawcy wielkości zakresu przewidywanych prac do wykonania, aby w krótszym czasie mógł ocenić własne możliwości do ich zrealizowania.

2) W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

Ad. 2 Pełnym.

3) W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Ad. 3 Przedmiot zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp opisano za pomocą dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo.

4) W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Ad. 4 Ocena prawidłowego wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o dokumentację projektową i SST. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

5) Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Ad. 5 Zamawiający nie określa, w jakim stopniu Wykonawca ma wykorzystać przedmiar robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową i SST. Z uwagi, iż Przedmiar robót ma charakter pomocniczy rozbieżności, braki, pominięcia stanowią ryzyko stron, zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego.

6) Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy. W załączeniu zaktualizowana SST.

7) Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Ad. 7 Tak, wszystkie dotychczasowe i przyszłe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

8) Czy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy?

Ad. 8 Tak, zgodnie z zapisem działu VII lit. A pkt 5 SIWZ.

9) Proszę o podanie kolorystyki poszczególnych nawierzchni z kostki bet.;

Ad. 9 Odp. jak w pkt 15 Zapytania nr 1 powyżej.

10) Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obarczany kosztami związanymi z koniecznością rozbiórki i przestawieniem płotów, ogrodzeń, ogrodzeń z kamienia, kolidujących z wykonaniem projektowanego zakresu prac oraz zapewnienia skrajni drogowej od istniejących budowli / obiektów;

Ad. 10 Potwierdzam, iż Wykonawca nie będzie obarczany kosztami związanymi z koniecznością rozbiórki i przestawieniem płotów, ogrodzeń, ogrodzeń z kamienia, kolidujących z wykonaniem projektowanego zakresu prac oraz zapewnienia skrajni drogowej od istniejących budowli/obiektów.

11) Plan sytuacyjny określa wykonanie przebudowy w zakresie 0+000 - 0+492,63. Profil podłużny oraz przekroje normalne wskazują na wykonanie zakresu przebudowy 0+000 - 1+807,74. Proszę o określenie konkretnego zakresu prac oraz podanie przyjętej technologii przebudowy dla poszczególnych odcinków,

Ad. 11 zakres prac w przedmiotowym postępowaniu dotyczy przebudowy drogi na odcinku 0+000 - 0+492,63.

12) Proszę o udostępnienie przekroi poprzecznych, planu sytuacyjnego, tabeli robót ziemnych dla odcinka 0+492,63 - 1+807,74 celem poprawnego oszacowania robót ziemnych niezbędnych do wykonania zadania;

Ad. 12 Przedmiotowy zakres nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

13) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami w pełnym zakresie przebudowy;

Ad. 13 Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w pełnym zakresie przebudowy.

14) Proszę o określenie lokalizacji oraz podania parametrów dla elementów typu L muru oporowego;

Ad. 14 Mur oporowy zlokalizowany jest na odcinku 0+109,90 - 0+158,90. Parametry jak w pkt. 3 Zapytania nr 1 powyżej.

15) Przebieg projektowanego chodnika koliduje z istniejącymi latarniami. Czy Zamawiający przewiduje likwidację w/w kolizji?

Ad. 15 Likwidacja w/w kolizji jest po stronie Zamawiającego.

16) Zgodnie z planem sytuacyjnym projektowany przebieg elementów konstrukcyjnych jezdni koliduje z istniejącą osnową geodezyjną. Proszę o wytyczne do kalkulacji.

Ad. 16 Występujące punkty osnowy geodezyjnej są punktami osnowy pomiarowej IV klasy i nie podlegają ochronie.

17) Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew, czy dany koszt należy doliczyć w kalkulacji, czy Zamawiający wykona dany zakres swoimi siłami?

Ad. 17 Odp. jak w pkt 2 Zapytania nr 1 powyżej.

18) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego? Celem wykonania poprawnej wyceny, proszę o udostępnienie Projektu Docelowej - Stałej Organizacji Ruchu;

Ad. 18 Odp. jak w pkt 19 Zapytania nr 1 powyżej.

19) Czy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka znajduje się plac, na którym można zorganizować tymczasowe – nieodpłatne składowisko materiałów budowlanych?

Ad. 19 Tak, jest to działka nr 17/9 w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi.

20) Plan sytuacyjny przewiduje 4 szt. drzew do wycinki. Proszę o informację, komu przekazać drzewo po ewentualnym ścięciu? Ponadto plan sytuacyjny określa kolizję z innymi drzewami oraz krzakami nieprzewidzianymi do wycinki. Proszę o informację, czy w wycenie ująć w/w koszt? Ponadto proszę o informację, czy Zamawiający posiada aktualną decyzję zezwalającą na wycinkę wszystkich kolidujących drzew?

Ad. 20 Odp. jak w pkt 2 i 20 Zapytania nr 1 powyżej.

21) Na planie sytuacyjnym widnieją przepusty rurowe/osłony kablowe na istniejącej infrastrukturze. Proszę o informację, czy Zamawiający życzy sobie wykonania przedłużenia ich poza korpus drogowy oraz podania odpowiedniej technologii wykonania.

Ad. 21 Tak, istnieje konieczność wydłużenia przepustów poza obszar korpusu drogi.

22) Proszę o informację, czy regulacja pionowa hydrantów ma polegać tylko na ustawieniu obudowy, czy też przebudowie całego urządzenia?

Ad. 22 regulacja pionowa hydrantów ma polegać tylko na ustawieniu obudowy.

23) Proszę o informację, na czym ma polegać regulacja wysokościowa studni kan. sanitarnej i deszczowej? Czy w wycenie należy ująć wymianę elementów konstrukcyjnych studni lub ich podwyższenie czy samą regulację wysokościową istniejących włączów?

Ad. 23 Należy przyjąć samą regulację wysokościową włączów.

24) Na planie sytuacyjnym widoczna jest sieć wodociągowa. Czy w zakresie przebudowy jest również regulacja wysokościowa zasuw / zaworów? Proszę o ewentualną informację, co do ilości zaworów ze względu na brak możliwości odczytania z planu oraz odnalezienia w terenie;

Ad. 24 Na trasie realizacji drogi jest 7 zasuw wodociągowych, które również należy wyregulować wysokościowo.

25) Czy w pozycji regulacja urządzeń ująć koszt nowego włączu, obudowy – skrzynki zaworu / hydrantu?

Ad. 25 w przypadku konieczności wymiany urządzenia, Zamawiający zwróci się do właściciela sieci o dostarczenie nowego urządzenia.

26) Czy w kalkulacji ująć regulację wysokościową poszczególnych terenów poza przebudową zjazdów / skrzyżowań. Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Ad. 26 Tylko w zakresie niezbędnym do włączenia z nową nawierzchnią

27) Czy poza próbą szczelności kanałów Zamawiający życzy sobie ujęcie w kalkulacji kamerowania?

Ad. 27 Nie.

28) Czy w pozycji plantowanie skarp i poboczy ująć koszt humusowania z zakupem materiału?

Ad. 28 Tak.

29) Czy Zamawiający przewiduje czasowe zamknięcie odcinka dla ruchu kołowego?

Ad. 29 Nie.

30) Na jaką odległość przyjąć należy w wycenie wywóz nadmiaru gruntu?

Ad. 30 Do jednego kilometra.

31) Ze względu na rozbieżności projekt – przedmiar, proszę o określenie rodzaju MMA, uziarnienia oraz podanie KR dla poszczególnych warstw bitumicznych.

Ad. 31 Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

32) Proszę o potwierdzenie, z jakiego materiału mają być wykonane pobocza i na jakich odcinkach? Opis techniczny przywołuje pobocza z KŁSM 0/31,5mm, a przedmiar i projekt przywołują plantowanie poboczy i skarp z obsiewem trawą.

Ad. 32 Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

33) Plan sytuacyjny przewiduje wykonanie chodnika do km 0+465 str. L, a na przekroju poprzecznym w km 0+481,93 str. L dalej jest wrysowany. Proszę o dokładny zakres wykonania chodnika.

Ad. 33 Należy wykonać zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

34) Proszę o podanie rysunku konstrukcyjnego poręczy ochronnych oraz ich lokalizacji na planie sytuacyjnym:

Ad. 34 Odp. jak w pkt 12 Zapytania nr 1 powyżej.

35) Jakie ilości przyjąć w wycenie poz. 2 i 3? Poz. 2 w przedmiarze: 173,64m³, w tab. r. ziemnych: 131,69m³; poz. 3: w przedmiarze: 1189,22m³, w tab., r. ziemnych: 1475,85m³.

Ad. 35 Należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Powyższe niezgodności wynikają z faktu, iż dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 1.807,74 m. Przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko przebudowę drogi na odcinku utwardzonym o nawierzchni asfaltowej z SMA o dł. 492,63 m. Pozostała część drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Z uwagi na czas udzielonych wyjaśnień, przedłużono termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 06.02.2018 r. do godziny 9:45.

Otwarcie ofert, zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 24.01.2018 r. nastąpi w dniu 06.02.2018 r. o godz. 10:00, miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu oraz rozpatrywaniu ofert.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji / Zamówień Publicznych
Władysław Kostiw